




Panneau japonais

Des panneaux qui coulissent pour séparer des espaces ou couvrir des baies vitrées. La possibilité d'associer une large gamme de tissus et de coloris fait de ces éléments une grande ressource décorative. Commande manuelle, par cordon, lanceur ou moteur.

	ZEN	ZENIT
Dimension minimale (largeur x hauteur)	800x500 mm	800x500 mm
Dimension maximale (largeur x hauteur)	6000x3250 mm	5000x3250 mm
Surface maximale	19,5 m ²	16,25 m ²
Manœuvres	Manuelle Cordon Lanceur	Moteur
Installation	Plafond, Face	
Coloris	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9010 <input checked="" type="checkbox"/> Noir mat RAL 9011 <input type="checkbox"/> Anodisé aluminium	Blanc RAL 9010
Options	Barre de charge Slim Safekids	Barre de charge Slim Safekids

Panneau japonais

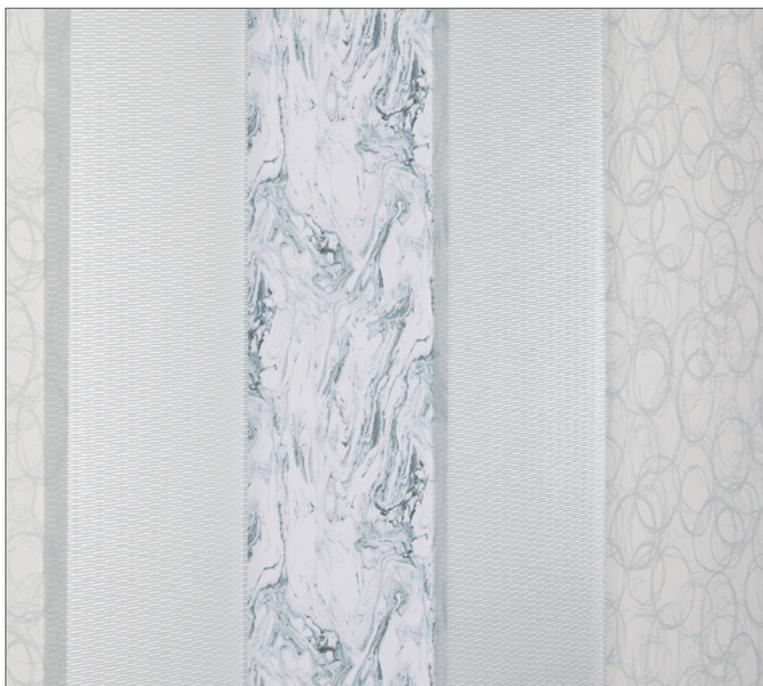

Combinaison de textures et coloris

Le panneau japonais offre de nombreuses possibilités d'associer des panneaux de différents coloris, des imprimés, des textures, etc. pour en faire un élément très décoratif.

Rails pour petites et grandes dimensions

Les rails à 2, 3, 4 et 5 voies permettent une pose sur des ouvertures de petites et grandes dimensions.



Souplesse du mouvement

Grâce au système coulissant à roulettes, les panneaux glissent avec souplesse.



Rail Zenit motorisé

Rail de petite taille avec moteur intégré dissimulé derrière le tissu.

Manuelle, cordon, lanceur ou moteur

4 types de manœuvre pour faciliter son ouverture et sa fermeture.

Cantonnière Trazer

La cantonnière décorative Trazer est l'accessoire parfait du panneau japonais. Une touche d'élégance pour la décoration de votre intérieur.



POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTER CATALOGUE « A4 CANTONNIÈRES DÉCORATIVES »

Sécurité enfants

Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer le anneau cordon au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.



Child Safety

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



BREVETÉ
Bandalux

SafeKids, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que le cordon ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.

Nouvelles équerres renforcées extensibles Trazer

Nouvelles équerres développées par Bandalux pour installation en façade.

Équerres de style adaptées aux dernières tendances.



Panneau japonais

➔ OPTIONS

FOURNI PAR DÉFAUT

MANŒUVRE
À CORDON



CHILD SAFETY



Ⓢ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids..

BARRE DE CHARGE
OCCULTE



COLORIS
PROFILÉS

Blanc RAL 9010

Ⓢ Sauf indication contraire dans le bon de commande ou dans eBa, le blanc est livré par défaut.

OPTIONS



MANŒUVRE
LIBRE

COLORIS PROFILÉS


Noir mat
RAL 9011

Anodisé
aluminium

Ⓢ Uniquement pour rail Zen. Anodisé aluminium non disponible pour manœuvre libre.

ÉQUERRES ET PLAQUES

ÉQUERRES RENFORCÉES EXTENSIBLES TRAZER



100



130



160

COLORIS


Blanc

Noir


Gris

Ⓢ Préciser dimension de l'équerre sur le bon de commande ou dans eBa.

PLAQUE RACCORD RAIL



2 VOIES



3, 4 ET 5 VOIES

AUTRES OPTIONS

MANŒUVRE LANCEUR

1000 mm
1500 mm



Blanc
 Noir
 Gris

SAFEKIDS

(SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)



Blanc
 Noir
 Marron
 Gris
 Ivoire

BARRE DE CHARGE SLIM 25



Blanc RAL 9010
 Noir RAL 9011
 Marron RAL 8019
 Gris RAL 9006
 Ivoire RAL 1013
 Anodisé aluminium
 Blanc texturé
(uniquement pour Trazer)

CANTONNIÈRE TRAZER

COLORIS CANTONNIÈRE

Blanc texturé


Anodisé aluminium



CANTONNIÈRE 73
CANTONNIÈRE 100



DÉBORD




RETOUR

 Ces tarifs n'incluent pas le débord.

 En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.

ÉQUERRES RENFORCÉES EXTENSIBLES TRAZER



100



130



160

COLORIS

Blanc

Gris

-  1. Préciser dimension de l'équerre sur le bon de commande ou dans eBa. La dimension de l'équerre doit être inférieure de 10 mm à la dimension du retour.
2. Les équerres sont fournies dans le même coloris que la cantonnière. Pour un autre coloris, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.

Panneau japonais

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE VOIES ET PANNEAUX - TYPES D'OUVERTURE

Exemple d'utilisation du tableau (ligne rouge) : Pour une largeur de 4750mm, vous pouvez choisir parmi les options suivantes: 3 voies et 6 panneaux à ouverture centrale, 4 voies et 8 panneaux à ouverture centrale ou 5 voies et 5 panneaux à ouverture latérale, latérale opposée, repli au centre ou sur chaque extrémité.

Nombre de panneaux	Types d'ouverture	Largeur store	DIMENSIONS RÉALISABLES	
			Largeur	Hauteur
2 voies				
2 panneaux	RD, RG, RDG	1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 , 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750		
4 panneaux	RAL			
3 voies				
3 panneaux	RD, RG, RC, RDG	1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500 , 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5250, 5500, 5750, 6000		
6 panneaux	RAL			
4 voies				
4 panneaux	RD, RG, RAL, RC, RDG, DL-DM	1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500 , 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5250, 5500, 5750, 6000		
8 panneaux	RAL			
5 voies				
5 panneaux	RD, RG, RC, RDG, DL-DM	2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5250, 5500, 5750, 6000		
10 panneaux	RAL			

RG - Repli à gauche. **RD** - Repli à droite. **RC** - Repli au centre. **RAL** - Repli sur chaque extrémité.

RDG - Repli à droite/gauche avec 2 commandes à lanceurs. **DL-DM** - Repli à droite/gauche avec 2 commandes à cordons (DM).

Ⓢ Rail Zenit : Uniquement disponible en RD, RG, RC et RAL.

DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES

Modèle	Largeur store		Hauteur store		Surface		Tolérance % (Largeur/Hauteur)
	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
PANNEAU INDIVIDUEL ZEN	1200 mm	300 mm	3250 mm	500 mm	3,9 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
RAIL ZEN	6000 mm	800 mm	3250 mm	500 mm	19,5 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%
PANNEAU INDIVIDUEL ZENIT	1000 mm	200 mm	3250 mm	500 mm	3,25 m ²	0,1 m ²	±0,2% / ±0,5%
RAIL ZENIT	5000 mm	800 mm	3250 mm	500 mm	16,25 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%





NOMBRE DE SUPPORTS EN FONCTION DE LA LARGEUR DU STORE

Nbre de supports	2	3	4	5	6	7
Largeur store	800 - 1000 mm	1001 - 2000 mm	2001 - 3000 mm	3001 - 4000 mm	4001 - 5000 mm	5001 - 6000 mm




 Bandalux fournit par défaut des supports pour installation au plafond. Pour des équerres pour installation façade, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.

SECTION PROFILÉS ET COTES DE CHAQUE SYSTÈME

Rail Zen

2 voies	3 voies	4 voies	5 voies
			


 **Rail Zenit motorisé**

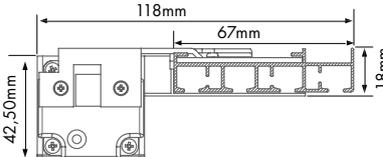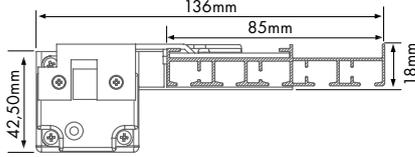3 voies	4 voies	5 voies
		

HAUTEUR DES COMMANDES

MANŒUVRE À CORDON AVEC SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5 m du sol. Pour calculer la hauteur des commandes.

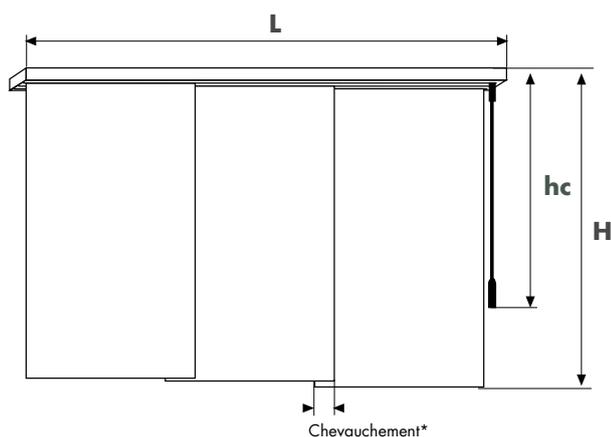

MANŒUVRE À CORDON SANS SÉCURITÉ ENFANTS


Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Hauteur store (H)	Hauteur commandes (hc)
Entre 510 et 2200 mm	Hauteur store moins 100 mm
À partir de 2210 mm	Hauteur store moins 1000 mm

IMPORTANT : nous appliquons toujours la hauteur des commandes mentionnée dans le tableau ci-dessus. Pour modifier la hauteur des commandes, le préciser clairement dans le bon de commande ou dans eBa. La hauteur des commandes est toujours calculée de la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du rail) à la partie inférieure du contrepoids du cordon.

ⓘ *Chevauchement approximatif des panneaux = de 40 à 70 mm par panneau (selon largeur store).

ESPACE DE REPLI DES PANNEAUX



Le panneau japonais replié occupe l'espace du panneau le plus large, plus 10 mm pour chaque autre panneau. Le panneau avant reste fixe.

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS DISPONIBLES

Moteurs

TYPE	MODÈLE	Nm.	tr/min	puissance (W)	Ampères (A)
RAIL ZENIT MOTORISÉ*	MP40	1	95	24	1,0

ⓘ *Moteur Zenit disponible uniquement du côté droit.

INFORMATION TECHNIQUE TRAZER (pour en savoir plus, catalogue «A4 Cantonniers décoratives»)



PERSONNALISATION RETOUR

	Standard	Sans retour	Minimum	Maximum
PANNEAU ZEN 2 RAILS	60 mm	0 mm	60 mm	190 mm
PANNEAU ZEN 3 RAILS	80 mm	0 mm	80 mm	190 mm
PANNEAU ZEN 4 RAILS	100 mm	0 mm	100 mm	190 mm
PANNEAU ZEN 5 RAILS	120 mm	0 mm	120 mm	190 mm
PANNEAU ZENIT 3 RAILS	130 mm	0 mm	130 mm	190 mm
PANNEAU ZENIT 4 RAILS	150 mm	0 mm	150 mm	190 mm
PANNEAU ZENIT 5 RAILS	170 mm	0 mm	170 mm	190 mm

 En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.



PERSONNALISATION DÉBORD


	Largeur débord
Recommandée 73	95 mm
Recommandée 100	125 mm
Sans débord	0 mm
Minimum	50 mm
Maximum	150 mm

NOMBRE DE SUPPORTS EN FONCTION DE LA LARGEUR DU STORE

	Nbre de supports
$L \leq 1000$ mm	2
$1000 \text{ mm} < L \leq 2000$ mm	3
$2000 \text{ mm} < L \leq 3000$ mm	4
$3000 \text{ mm} < L \leq 4000$ mm	5
$4000 \text{ mm} < L \leq 5000$ mm	6
$5000 \text{ mm} < L \leq 6000$ mm	7


 Bandalux fournit par défaut des supports pour une pose au plafond. Pour des équerres pour installation façade, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.

ESPACE ENTRE LE RETOUR ET LE TISSU




TYPE D'INSTALLATION

FACE

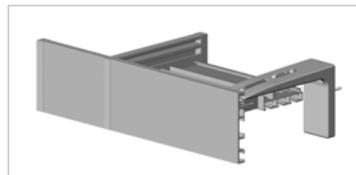

 En cas d'installation face, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.

PLAFOND

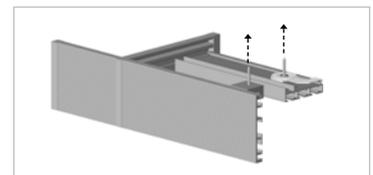

Panneau japonais

TISSUS

1



Collection	Type		Limite en hauteur (mm)
BLACKOUT	BO		3250
CLEVER	Translucide		3250
LANAIR BLACKOUT	BO		3250
LINEA 2000	Translucide		3250
MATTIZ IGNIS	Translucide FR (M1)		3250
ROMA	Translucide		3250
SOFT	Translucide		3250
SOLPOR	Translucide		3250

BO : Tissu Occultant. FR : Tissu Ignifuge.
M1 : NF P 92-503.

2

Collection	Type		Limite en hauteur (mm)
BIMINI BO	BO		3250
CRAZY	Translucide		3250
FACE TO FACE BO	BO		3250
FUNNY	Translucide		3250
GORGEOUS	Translucide		3250
MATTIZ IGNIS NACAR	Métal FR (M1)		3250
MISTRAL	Translucide		3250
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (M1)		3250
RENAISSANCE	Translucide		3250
SKYLINE IGNIS	Translucide OF 4% FR (M1)		3250
SUNSET BO	BO		3250

BO : Tissu Occultant. MÉTAL : Tissu réfléchissant. FR : Tissu Ignifuge. ECO : Tissu recyclé. OF : Degré de transparence.
M1 : NF P 92-503.



3

Collection	Type	Limite en hauteur (mm)
AMAZING	Translucide	3250
ANTARTIDA	Translucide	3250
BEAUTIFUL	Translucide	3250
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	3250
FRAIL	Translucide	3250
GLAD	Translucide	3250
IMAGINE BO	BO FR (C1)	3250
MATTE BO	BO FR (M1)	3250
MOON	Translucide OF 3-4% FR (M1)	3250
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	3250
PEBBLES	Translucide	3250
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (C1)	3250
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® 550	OF 5% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	3250
SMART	Translucide	3250
TOUCH BO	BO	3250
VEGAN	Translucide	3250

OF : Degré de transparence. FR : Tissu Ignifuge. BO : Tissu Occultant.
C1 : EN 13773:2003. M1 : NF P 92-503.

4

Collection	Type	Limite en hauteur (mm)
AMAZING BO	BO	3250
BLISS	Translucide	3250
DREAMER	Translucide	2300
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3% FR (M1)	3250
FOND	Translucide	3250
LINEN BO	BO	3250
ODA	Translucide	3250
PASSION	Translucide	3250
POLITE	Translucide	3250
POLYSCREEN® 365	OF 5% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® 501	OF 1% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (C1)	3250
POLYSCREEN® 650	OF 3% FR (M1)	3250
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	3250
POLYSCREEN® VISION	OF 5% FR (C1)	3250
POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	3250
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	3250
SILK ROMANCE	Translucide	3250
SKYLINE IGNIS METAL	Métal OF 4% FR (C1)	3250
SOLPOR BO	BO	3250
SONATA	Translucide	3250

BO : Tissu Occultant. ECO : Tissu recyclé. FR : Tissu Ignifuge. OF : Degré de transparence. MÉTAL : Tissu réfléchissant.
C1 : EN 13773:2003. M1 : NF P 92-503.

Panneau japonais

TISSUS

5



Collection	Type		Limite en hauteur (mm)	
CALM	Translucide		3250	
CAMOUFLAGE	Translucide		3250	
CITY	Translucide		3250	
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Métal FR (M1) OF 3%		3250	
EMPHATY	Translucide		3250	
FEELINGS	Semi-translucide		3250	
FIDELITY	Translucide		3250	
HOPE	Translucide		3250	
JOY	Translucide		3250	
KIND	Translucide		3250	
LOYALTY	Translucide		3250	
NOSTALGIC BO	BO		3250	
NOSTALGY	Translucide		3250	
POLYSCREEN® 473 MÉTAL	Métal OF 2% FR (C1)		3250	
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%		3250	
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%		3250	
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (C1)		3250	
POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10% FR (C1)		3250	
RESPECT	Translucide		3250	
SATISFACTION	Translucide		3250	
SQUARE	Métal FR (M1) OF 2-3%		3250	

ECO : Tissu recyclé. MÉTAL : Tissu réfléchissant. FR : Tissu Ignifuge. BO : Tissu Occultant. OF : Degré de transparence.
C1 : EN 13773:2003. M1 : NF P 92-503.

contract.bandalux.com

bandalux.com