



# Store vénitien aluminium

Lignes pures et large gamme de couleurs, finitions et options pour compléter ce store fonctionnel parfait pour maîtriser la lumière et préserver l'intimité.

	SIGNUM	OMEGA	CLASSIC
<b>Dimensions minimales</b>	210 mm largeur 150 mm hauteur	340 mm largeur 150 mm hauteur	300 mm largeur 300 mm hauteur
<b>Dimensions maximales</b>	3000 mm largeur 3500 mm hauteur	3000 mm largeur 3500 mm hauteur	3000 mm largeur 3600 mm hauteur
<b>Manœuvres</b>	Cordon et tige Chaînette Manivelle Moteur	Chaînette Manivelle Moteur	Cordon Chaînette Manivelle Moteur
<b>Largeur de lames</b>	15mm 25mm	15mm 25mm	50mm
<b>Installation</b>	Plafond Face Entre-vitrages	Plafond Face Entre-vitrages	Plafond Face
<b>Coloris profilés</b>	Assortis au coloris de la lame	Assortis au coloris de la lame	Assortis au coloris de la lame
<b>Options</b>	Guidage câble plan vertical Guidage câble plan incliné Fixation basse Entre-vitrages Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales	Guidage câble plan vertical Guidage câble plan incliné Entre-vitrages Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales	Galon Guidage câble plan vertical Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales

# Store vénitien aluminium



## Plusieurs solutions

Par une **simple commande**, ce système permet de régler les lames et de les maintenir dans la position souhaitée.

Offre de nombreuses solutions telles que **panachage de coloris, découpes, inclinaison, guidage**, etc.

## Nouvelles équerres renforcées extensibles Trazer

Nouvelles équerres développées par Bandalux pour installation de face.

Équerres de style adaptées aux dernières tendances.



## Importante gamme chromatique et plusieurs largeurs de lame

Près de 100 couleurs dans plusieurs finitions : mat, brillant, perlé, etc.

Lames de 15, 25 et 50 mm pour obtenir plusieurs effets de contrôle de lumière.



## Précision maximale

L'option **système exclusif Interlacing** maintient les lames entre deux fils transversaux de l'échelle, afin d'éviter le retournement des lames, ce qui permet la confection de **formes irrégulières**.



## Sécurité enfants

Par défaut, Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer la chaînette au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.

### Child Safety chaînette/cordon

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



### SafeKids, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.

Uniquement compatible avec chaînette.





## Signum 15/25 mm

Cordon/tige, chaînette, manivelle et moteur.

Barre de charge et boîtier supérieur en acier galvanisé assorti au coloris des lames.

### Système de frein autobloquant



Répartit la pression des fils et évite la perte d'horizontalité des lames. Garantit un bon freinage.

## Omega 15/25 mm

Chaînette, manivelle et moteur.

Idéal pour les atmosphères humides et salines, car composé à 100 % d'aluminium.



**Boîtier supérieur en aluminium** avec profilé plastique pour réduire les émissions sonores du moteur et protéger les éléments internes.



**Barre de charge en aluminium** avec fixations, cordon et échelles térylène dissimulés dans la barre de charge.



**Option guidage par câble.** En position dépliée, le pontet reste caché dans la barre de charge.



## Classic 50 mm

Cordon, chaînette, manivelle et moteur.

**Lames** en aluminium de **50 mm** permettant une bonne visibilité sur l'extérieur.

### Option galon :

Large gamme de galons disponible à associer ou pour contraster avec les coloris des lames en aluminium de 50 mm.

# Vénitien aluminium Signum

## ➔ OPTIONS

### CONFIGURATION STANDARD

#### CORDON ET TIGE (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)



#### CHILD SAFETY CORDON SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



#### COLORIS COORDONNÉS



Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

### COLORIS SPÉCIAUX

	Lames de 15mm	Lames de 25mm
STANDARDS ET MÉTALLISÉS	✓	✓
PEARL	✓	✓
PASTEL	✓	✓
PERFORATED	✗	✓
TEXTURE	✗	✓

### MANŒUVRES

#### CHAÎNETTE (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)



#### COLORIS

☐ Blanc ■ Noir ■ Gris

Ⓢ Selon coordonnés Bandalux.

#### CHILD SAFETY CHAÎNETTE SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



Ⓢ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.

#### MANIVELLE



FIXE



FIXE AVEC RENVOI



DÉCROCHABLE



DÉCROCHABLE AVEC RENVOI

COLORIS ☐ Blanc ■ Noir ■ Gris

Ⓢ Selon coordonnés Bandalux.

#### MOTEUR



SOMFY 24 V

MOTEUR		AUTOMATISMES		
		TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
SOMFY® FILAIRE 24 V	LW 25 / LV 25	-	-	TRANSF. 24V + BOUTON POUSSOIR INIS DC 5 positions <sup>(1)</sup> réf. 02463100
		-	-	TRANSFORMATEUR 1,5 CC <sup>(1)</sup> réf. 02462040
		-	-	INVERSEUR 24 V DC réf. 02464010
SOMFY® RADIO 24 V	LW 25 / LV 25	MODULIS 1 PURE réf. 06700976	MODULIS 4 PURE réf. 06700889	TRANSFORMATEUR 1,5 CC <sup>(1)</sup> réf. 02462040
				RÉCEPTEUR RTS 24 V INTÉGRÉ <sup>(2)</sup> réf. 02463611
				RÉCEPTEUR RTS 24V EXTÉRIEUR <sup>(2)</sup> réf. 02463601

Ⓢ (1) Le transformateur doit être ajouté au total du prix de la motorisation.

(2) Un récepteur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. Il est possible d'intégrer le récepteur pour les stores d'une largeur supérieure à 760 mm.

## OPTION ENTRE-VITRAGES



Manœuvre commande bouton PVC

Manœuvre commande bouton Aluminium

Manœuvre manivelle fixe

Sortie 45° renvoi

Manœuvre manivelle démontable



Sortie 45° renvoi

Manœuvre moteur



## SYSTÈME INTERLACING

INTERLACING (POUR SIGNUM 25 mm, CORDON/TIGE, MONOCOMMANDE CHAÎNETTE, MANIVELLE ET MOTEUR)

FORMES IRRÉGULIÈRES AVEC INTERLACING (UNIQUEMENT SIGNUM 25 mm À CORDON/TIGE)

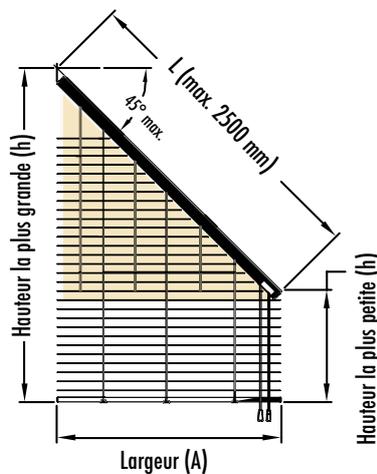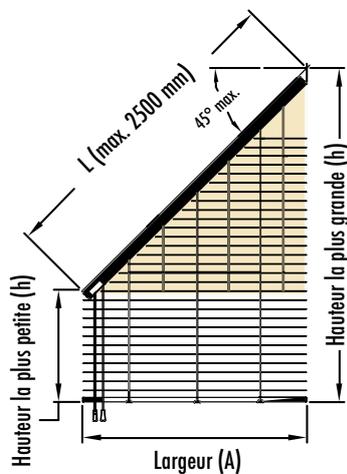

Boîtier supérieur  
incliné et base  
horizontale

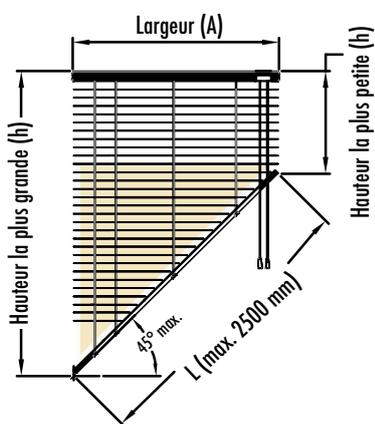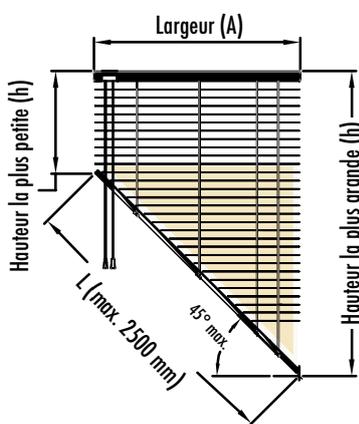

Boîtier supérieur  
horizontal et base  
inclinée

ⓘ La partie rectangulaire du store peut être orientée et repliée; la zone triangulaire est uniquement orientable. Joindre croquis au bon de commande.

# Vénitien aluminium Signum


## ➔ OPTIONS

### DIMENSIONS SPÉCIALES


#### DIMENSIONS SPÉCIALES

- Les stores de 140 mm à 209 mm de large (inclus) sont fixes et sans commande (impossible d'orienter les lames, de monter ou descendre le store).
- Les stores de 210 mm à 340 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).

### AUTRES OPTIONS




FIXATION BASSE



DOUBLE TOMBÉE



PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE PLAN VERTICAL (acier/nylon)



GUIDAGE PAR CÂBLE PLAN INCLINÉE (acier/nylon)




PANACHAGE DE COLORIS<sup>(1)</sup>

(1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.


	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

### ÉQUERRES EXTENSIBLES




COURTE de 60 à 95 mm

- Blanche
- Zinguée



LONGUE de 130 à 160 mm

- Blanche
- Zinguée



RENFORCÉE de 140 à 230 mm

- Blanche
- Noire
- Marron
- Ivoire
- Zinguée

### SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEEKIDS



#### COLORIS

- Blanc
- Noir
- Marron
- Gris
- Ivoire

## CONFIGURATION STANDARD

	<p><b>CHAÎNETTE</b> (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS) COLORIS</p> <p><input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Gris</p> <p>ⓘ Selon coordonnés Bandalux.</p>		<p><b>CHILD SAFETY CHAÎNETTE</b> SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS</p> <p>ⓘ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.</p>
--	--	--	--

## COORDONNÉ

Disponible pour les coloris de lame suivants, sachant que le boîtier et la barre de charge en aluminium sont du même coloris :

<input type="checkbox"/> White Gloss 005	<input type="checkbox"/> Smokey Grey 026	<input type="checkbox"/> Chili 570	<input type="checkbox"/> Deep Blue 4002
<input type="checkbox"/> Alabaster 112	<input type="checkbox"/> Aluminium Texture 064	<input type="checkbox"/> Graphito 380	<input type="checkbox"/> Forest Green 061
<input type="checkbox"/> Pewter 131	<input type="checkbox"/> Lemon Peel 074	<input type="checkbox"/> Black Satin 233	

Les autres pièces du système Omega sont assorties à la lame conformément aux critères de style Bandalux.

OPTIONNEL : Le client peut choisir tout coloris de lame 15/25 mm présenté dans le Catalogue général, en précisant le coloris de profilé Omega avec lequel l'associer. Dans ce cas, les coloris des pièces en plastique (Black Satin ; Aluminium ; White Satin ; Alabaster) sont choisis par Bandalux assortis aux coloris de profilé Omega mentionnés ci-dessus.

## MANŒUVRES

**MANIVELLE**

<p>FIXE</p>	<p>FIXE AVEC RENVOI</p>	<p>DÉCROCHABLE</p>	<p>DÉCROCHABLE AVEC RENVOI</p>
-------------	-------------------------	--------------------	--------------------------------

COLORIS  Blanc  Noir  Gris

ⓘ Selon coordonnés Bandalux.

**MOTEUR**  SOMFY 24 V

MOTEUR		AUTOMATISMES		
		TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
SOMFY® FILAIRE 24 V	LW 25 / LV 25	-	-	TRANSF. 24V + BOUTON POUSSOIR INIS DC 5 positions <sup>(1)</sup> réf. 02463100
				TRANSFORMATEUR 1,5 CC <sup>(1)</sup> réf. 02462040
				INVERSEUR 24 V DC réf. 02464010
SOMFY® RADIO 24 V	LW 25 / LV 25	MODULIS 1 PURE réf. 06700976	MODULIS 4 PURE réf. 06700889	TRANSFORMATEUR 1,5 CC <sup>(1)</sup> réf. 02462040
				RÉCEPTEUR RTS 24 V INTÉGRÉ <sup>(2)</sup> réf. 02463611
				RÉCEPTEUR RTS 24V EXTÉRIEUR <sup>(2)</sup> réf. 02463601

ⓘ (1) Le transformateur doit être ajouté au total du prix de la motorisation.

(2) Un récepteur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. Il est possible d'intégrer le récepteur pour les stores d'une largeur supérieure à 760 mm.

# Vénitien aluminium Omega

## ➔ OPTIONS

### OPTION ENTRE-VITRAGES



- Manœuvre manivelle fixe
- Sortie 45° renvoi
- Manœuvre manivelle démontable
- Sortie 45° renvoi
- Manœuvre moteur

### DIMENSIONS SPÉCIALES


#### DIMENSIONS SPÉCIALES

- Les stores de 140 mm à 209 mm de large (inclus) sont fixes et sans commande (impossible d'orienter les lames, de monter ou descendre le store).
- Les stores de 210 mm à 340 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).

### AUTRES OPTIONS

#### INTERLACING


(POUR 25 mm, MONOCOMMANDE CHAÎNETTE, MANIVELLE ET MOTEUR)



DOUBLE TOMBÉE



PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE  
PLAN VERTICAL  
(acier/nylon)



GUIDAGE PAR CÂBLE  
PLAN INCLINÉE  
(acier/nylon)



PANACHAGE DE  
COLORIS<sup>(1)</sup>

**(1)** Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.

	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

#### SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEKIDS



#### COLORIS

- Blanc
- Noir
- Marron
- Gris
- Ivoire

## CONFIGURATION STANDARD

	<p><b>MANŒUVRE À CORDON</b></p>		<p><b>CHILD SAFETY CORDON</b> SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS</p>
<p>🚫 Livré par défaut avec échelle térylène.</p>			

## COORDONNÉS

**ÉCHELLE TÉRYLÈNE**



Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

**GALON**



Le coloris du galon du système Classic est coordonné conformément aux critères de style Bandalux. Pour un autre coloris de galon, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.  
Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

**Galon coordonné par défaut:**

 Blanc Réf. 005	 Antelope Réf. 029	 Amber Réf. 902	 Chocolate Réf. 060	 Canary Réf. 009	 Nocturne Réf. 008	 Forest Réf. 913
 Alabaster Réf. 112	 Taupe Réf. 908	 Toffee Réf. 907	 Capuccino Réf. 084	 Mercury Réf. 771	 Pastel Green Réf. 039	 Real Red Réf. 085
 Fawn Réf. 031	 Black Réf. 233	 Cocoa Réf. 910	 Persimmon Réf. 900	 Gulf Blue Réf. 017	 Forest Green Réf. 061	 Garnet Réf. 106

**Autres coloris de galon optionels:**

 Sewing White Réf. 557	 Sewing Brown Réf. 560	 Sewing Black Réf. 559	 Stripe white Réf. 577	 Stripe Grey Réf. 576
 Stripe Beige Réf. 577	 Linear Bordeaux Réf. 574	 Linear Grey Réf. 575	 Linear Light Grey Réf. 571	 Linear Brown Réf. 572
 Linear Black Réf. 573	 Indian Black Réf. 583	 Indian Cream Réf. 580	 Indian Beige Réf. 581	 Indian Chocolate Réf. 582
 Highway Grey Réf. 558	 Highway Red Réf. 563	 Highway Orange Réf. 562	 Highway Black Réf. 561	

# Vénitien aluminium Classic

## ➔ OPTIONS

### MANŒUVRES



#### CHAÎNETTE (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)

ⓘ Non compatible avec échelle térylène

#### COLORIS

- Blanc
- Noir
- Gris

ⓘ Selon coordonnés Bandalux.



#### CHILD SAFETY CHÂÎNETTE SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

ⓘ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.

### MANIVELLE (UNIQUEMENT AVEC ÉCHELLE TÉRYLÈNE)



FIXE



FIXE AVEC RENVOI



DÉCROCHABLE



DÉCROCHABLE AVEC RENVOI

COLORIS  Blanc  Noir  Gris  Ivoire  Marron  Anthracite  Grenat ⓘ Selon coordonnés Bandalux.

### MOTEUR

(UNIQUEMENT AVEC ÉCHELLE TÉRYLÈNE)



SOMFY 230 V



BANDALUX 230 V

MOTEUR			AUTOMATISMES		
			TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
FILAIRE 230 V	BANDALUX	CÂBLE 40	-	-	INVERSEUR SOMFY INIS 1 réf. 06700610
	SOMFY®	LS-40	-	-	
	SOMFY® SILENCIEUX	SONESSE 40	-	-	
RADIO 230 V	SOMFY® SILENCIEUX	RTS SONESSE 40	MODULIS 1 PURE réf. 06700976	MODULIS 4 PURE réf. 06700889	-

### DIMENSIONS SPÉCIALES

**DIMENSIONS SPÉCIALES** Les stores de 300 mm à 590 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).

### COLORIS SPECIAUX

**STANDARDS ET METALLISÉS  
PERFORATED**


### AUTRES OPTIONS



DOUBLE TOMBÉE



PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE PLAN VERTICAL (acier/nylon)



GALON  
(Uniquement pour système Classic à cordon et chaînette)



PANACHAGE DE COLORIS<sup>(1)</sup>

ⓘ (1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.

	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

### ÉQUERRES RENFORCÉES EXTENSIBLES TRAZER (Uniquement à cordon ou chaînette)



100



130



160

ⓘ 1. Préciser dimension de l'équerre sur le bon de commande ou dans eBa.

2. Pour connaître le nombre de supports nécessaires en fonction de la taille du store.

COLORIS  Blanche  Noire  Marron  Grise  Ivoire

### SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEKIDS

COLORIS  Blanc  Noir  Marron  Gris  Ivoire

### DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES

Modèle	Largeur lames (mm)	Manœuvre	Largeur store (mm)		Hauteur store (mm)		Surface		Tolérance
			Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	% (Largeur / Hauteur)
SIGNUM	15	CORDON/TIGE	2750	210	2750	150	5,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		CHAÎNETTE	2750	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	2750	150	5,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	2750	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	2750	150	5,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	2750	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	2750	150	4,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	25	CORDON/TIGE	3000	240	3500	250	6,3m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		CHAÎNETTE	3000	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	3500	250	6,3m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	3000	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	3500	250	6,3m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	3000	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	3500	250	4,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
OMEGA	15	CHAÎNETTE	2750	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	2750	150	5,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	2750	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	2750	150	5,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	2750	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	2750	150	4,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	25	CHAÎNETTE	3000	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	3500	250	6,3m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	3000	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	3500	250	6,3m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	3000	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	3500	250	4,5m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
CLASSIC	50	CORDON	3000	300	3600	300	8,3m <sup>2</sup>	0,3m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		CHAÎNETTE	3000	560	3600	300	8,3m <sup>2</sup>	0,3m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	3000	400	3600	300	8,3m <sup>2</sup>	0,3m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		Moteur 230 V	3000	660	3600	300	8,3m <sup>2</sup>	0,3m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%

Modèle	Largeur lames (mm)	Manœuvre	Largeur store (mm)		Hauteur store la plus grande (mm)		Largeur côté incliné (mm)	Angle d'inclinaison	Surface		Tolérance
			Max.	Min.	Max.	Min.			Max.	Min.	
SIGNUM INTERLACING	25	CORDON	2000	230	2300	200	2500	45°	3,8m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%


### HAUTEURS DE REPLI

Hauteur store H	SIGNUM		OMEGA		CLASSIC
	15 mm	25 mm	15 mm	25 mm	50 mm
300 mm	48 mm	46 mm	58 mm	56 mm	86 mm
800 mm	65 mm	59 mm	75 mm	69 mm	94 mm
1200 mm	79 mm	69 mm	89 mm	79 mm	100 mm
1600 mm	93 mm	79 mm	103 mm	89 mm	106 mm
2000 mm	107 mm	90 mm	117 mm	100 mm	112 mm
2400 mm	121 mm	100 mm	131 mm	110 mm	118 mm
2800 mm	135 mm	111 mm	145 mm	121 mm	124 mm
3000 mm	--	116 mm	--	126 mm	127 mm
3500 mm	--	129 mm	--	139 mm	134 mm

# Store Vénitien aluminium

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### HAUTEUR DES COMMANDES



**hc**  
Hauteur des commandes

#### CHAÎNETTE OU CORDON AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol. Pour calculer la hauteur des commandes (hc).

#### MANŒUVRE À CHÂINETTE SANS DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le **Child Safety/Safekids**, la hauteur des commandes est :

Chaînette hc
520 mm
770 mm
1020 mm
1270 mm
1520 mm
1770 mm
2020 mm
2270 mm
2520 mm
2770 mm
3020 mm

#### MANŒUVRE À CORDON SANS DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le **Child Safety/Safekids**, la hauteur des commandes est :


Cordon hc	
Hauteur store H (mm)	Hauteur des commandes hc (mm)
> 1000	Hauteur store
1001 > 2000	1000
2001 > 2300	1200
2301 > 2600	1500
+ 2610	1800

#### MANŒUVRE À MANIVELLE


Bandalux propose les hauteurs suivantes des commandes pour manivelle :

Manivelle hc
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm
2250 mm
2500 mm
2750 mm
3000 mm

Lames 15 et 25mm



Lames 50mm




1. Dimensions approximatives en mm. 2. Pour monocommande à manivelle, toutes les commandes sont interprétées en calculant la hauteur de commande avec la manivelle non déployée. Si vous souhaitez connaître la mesure avec la manivelle dépliée, ajoutez 140mm pour les vénitiens 50mm et 100mm pour les vénitiens 15 et 25mm. 3. Veuillez indiquer sur le bon de commande, la hauteur des commandes souhaitée. Si la hauteur des commandes demandée ne coïncide pas avec les mesures du tableau précédent, le store sera confectionné dans la dimension immédiatement inférieure. 4. La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité du boîtier supérieur).

### CÔTÉ DE COMMANDE

#### COMMANDES GROUPÉES

**MI**


À GAUCHE



Commandes à gauche  
Tige G, Cordon G

**MD**

À DROITE




Commandes à droite  
Tige D, Cordon D

#### COMMANDES SÉPARÉES

**MN**


GAUCHE OPPOSÉ



Commandes séparées  
Tige G, Cordon D

**ME**


DROITE OPPOSÉ



Commandes séparées  
Tige D, Cordon G

#### CORDON RELIÉ À LA BARRE DE CHARGE

**CT**



Option cordon relié à la barre de charge

### NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA TAILLE DU STORE

#### SYSTÈMES OMEGA ET SIGNUM

HAUTEUR STORE (mm)	LARGEUR STORE (mm)		
	Jusqu'à 1490	1500 - 2490	2500 - 3000
250 - 1990	2 supports	3 supports	4 supports
2000 - 3500	3 supports	4 supports	5 supports

#### SYSTÈME CLASSIC








HAUTEUR STORE (mm)	LARGEUR STORE (mm)			
	Jusqu'à 1000	1001 - 1750	1760 - 2500	2501 - 3000
500 - 2240	2 supports	3 supports	4 supports	5 supports
2250 - 3600	3 supports	4 supports	5 supports	6 supports

1. Bandalux fournit par défaut des supports mur/plafond. Pour d'autres supports ou équerres ajustables, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.

### CARACTÉRISTIQUES MOTEURS DISPONIBLES

TYPE	MODÈLE	ø mm	Nm.	tr/min	puissance (W)	Ampères (A)
SOMFY® FILAIRE / RADIO 24 V	LW 25 0,8/30 LATÉRAL	24	0,8	30	12	1,2
	LV 25 0,4/40 CENTRAL	24	0,4	40	10	1,2
SOMFY® FILAIRE 230 V	LS-40 40 9/16	40	9	16	100	0,5
SOMFY® FILAIRE 230 V SILENCIEUX	SONESSE 40 9/12	40	9	12	120	0,98
SOMFY® RTS SILENCIEUX	RTS SONESSE 40 9/12	40	9	12	120	0,55
BANDALUX FILAIRE 230V	CÂBLE 40 10/12	40	10	12	121	0,5
BANDALUX RADIO	RADIO 40 10/12	40	10	12	121	0,6

### SECTION ET COTES DES SUPPORTS DE CHAQUE SYSTÈME

	BOÎTIER	BARRE DE CHARGE	ÉQUERRE
SIGNIUM			N/D
OMEGA			N/D
CLASSIC			


### OPTIONS DE GUIDAGE



#### GUIDAGE SUR PLAN VERTICAL

(DISPONIBLE EN 15, 25 ET 50 mm)

Le guidage se fait à l'aide de deux câbles tendus avec le store en position verticale. Le câble peut être en acier  $\varnothing 1,5$  mm (pour lames de 15, 25 et 50 mm) ou en nylon  $\varnothing 1,2$  mm (pour lames de 15 et 25 mm).



#### GUIDAGE SUR PLAN INCLINÉ

(DISPONIBLE EN 15 ET 25 mm)

Cette option permet d'installer le store sur un plan incliné. Le guidage se fait à l'aide de câbles tendus en acier  $\varnothing 1,5$  mm.

	Guidage vertical câble nylon		Guidage vertical câble acier			Guidage incliné câble acier	
	15mm	25mm	15mm	25mm	50mm	15mm	25mm
Hauteur maximale	2500 mm	2500 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	2500 mm	2500 mm
Surface maximale	5m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>


**ⓘ IMPORTANT** : à partir d'une largeur de 1100 mm pour les lames de 15 mm et de 1300 mm pour les lames de 25 mm, un troisième câble central est ajouté. Les câbles installés restent visibles quand le store est replié.

### FIXATION DES CÂBLES


L'option de guidage vertical et celle de guidage incliné disposent des types de fixation des câbles suivants :




#### ÉQUERRE DE FAÇADE 15/25mm



#### TENDEUR BASE 15/25mm



#### ÉQUERRE DE FAÇADE RÉGLABLE 50mm



**ⓘ** Cette option dispose d'un ressort dans la partie supérieure du câble afin de maintenir le câble toujours tendu. Les fixations du guidage maintiennent une tension entre le câble et le plafond. C'est pourquoi, l'installation de ces options n'est possible que sur les plafonds dont la résistance a été vérifiée.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)