




Moustiquaire porte enroulable InsectiDoor




- Enroulable de grandes dimensions
- Tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent
- Seuil extra-plat idéal pour mobilité réduite
- Manœuvre souple et discrète
- Profils de rattrapage de seuil incliné
- Pose et dépose facile pour l'hivernage de la partie mobile



L'InsectiDoor Simple est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 5 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

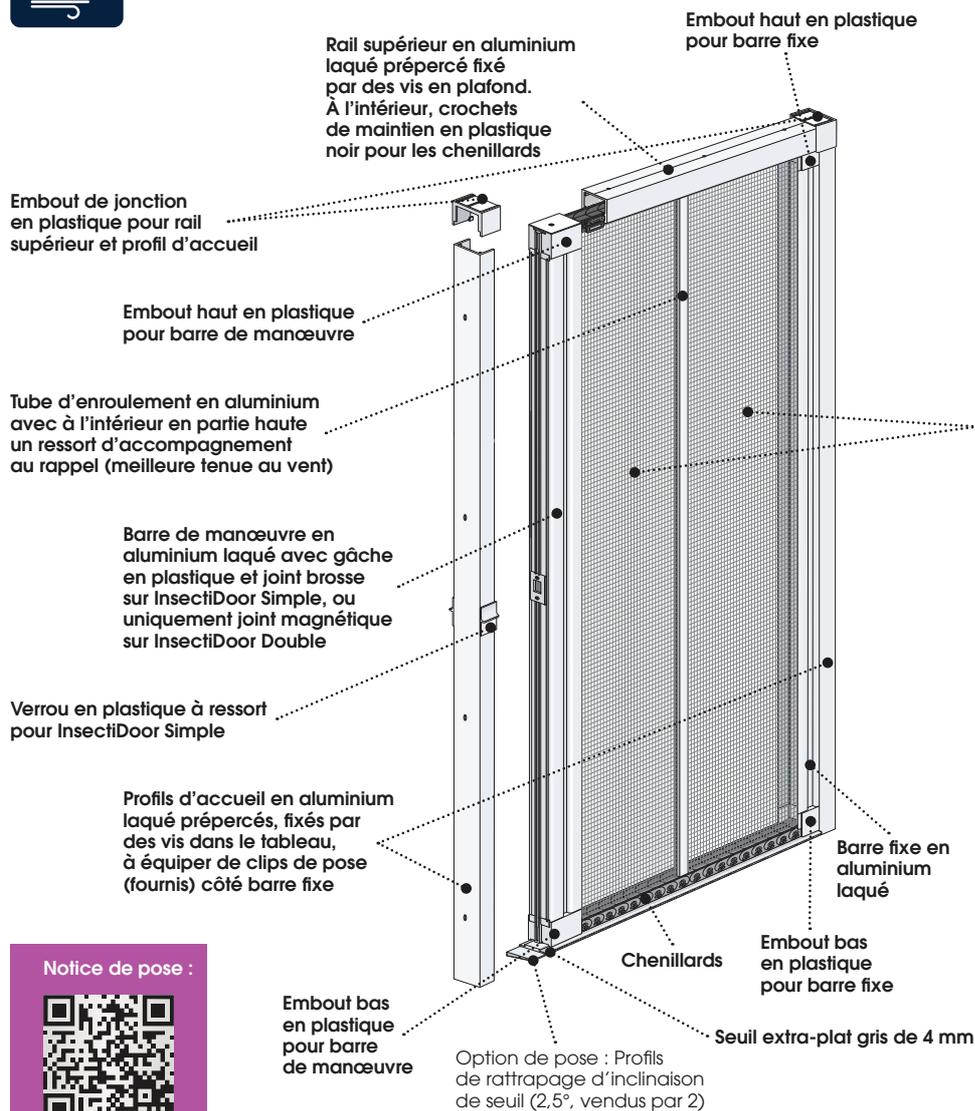


Coloris disponibles

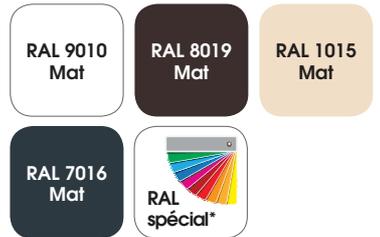

Accessoires plastiques :

Coloris assortis au profil (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Toiles moustiquaire



Plus de détails techniques, page 209.

Manœuvre

Par accompagnement de la barre de manœuvre, avec blocage ou déblocage par verrou à ressort sur InsectiDoor Simple ou verrouillage par joint magnétique sur InsectiDoor Double.

Notice de pose :




*Options soumises à plus-value.

Plus de détails techniques page suivante.

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

InsectiDoor Double

Fermeture avec joint magnétique.
Possibilité d'avoir un axe décentré : nous consulter.

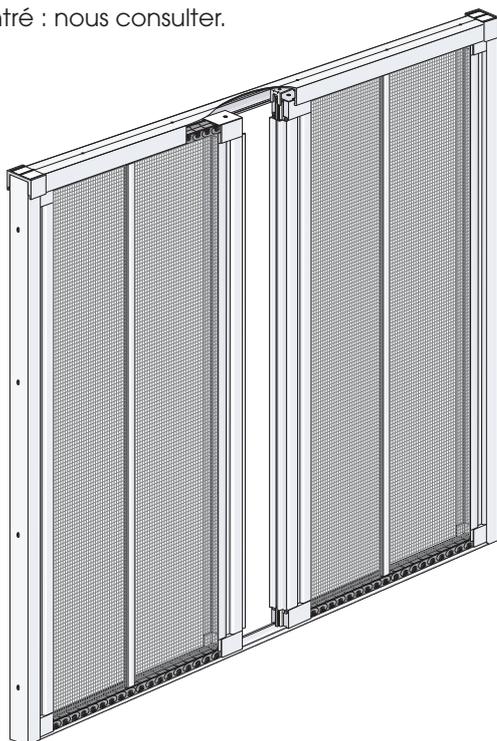

L'InsectiDoor Double est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 4 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Prise de mesures

Mesures à prendre en 3 points différents.


Conseil pour le poseur : Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Largeur de commande : Plus grande largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande : Plus petite hauteur (h) et plus grande hauteur (H) du tableau sans retirer de jeu.

Attention !

H-h doit être inférieure ou égale à 10 mm.

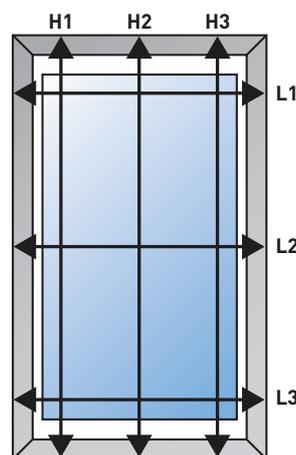

Limites dimensionnelles


	1 vantail	2 vantaux
L mini	600 mm	1200 mm
L maxi	1600 mm	3200 mm
H maxi	2600 mm	2600 mm
S maxi	4,16 m ²	8,32 m ²

Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Tolérances d'équerrage :

Déviation de toile, tube et barre de manoeuvre : ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.



*Basée sur la plus grande dimension.