



Moustiquaire fenêtre sans perçage

InsectiFix



- Pose ultra rapide
- Sans perçage (pratique pour les locataires)
- Idéale pour des fenêtres oscillo-battantes
- Idéale pour de petites fenêtres (salle de bain, WC, buanderie, ...)
- Large choix de toiles techniques



L'InsectiFix est naturellement conçue pour résister à des vents forts (pour une fenêtre à double vantaux avec 1 vantail sur 2 déverrouillé et ouvert : équivalent à Force 9 sur l'échelle de Beaufort, ou si tout ouvert : équivalent à Force 4 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Coloris disponibles

RAL 9010
Mat

RAL 8019
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 7016
Mat

Accessoires plastiques :


Coloris assortis aux profils (par défaut blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande*.



4 clips de compensation de jeu montés sur les profils haut et bas (2 tailles de hauteur différentes fournies : la plus petite montée par défaut)


Jonc de serrissage strié, coloris gris

Profils d'encadrement en aluminium laqué, avec profil de renfort centré, horizontal pour hauteur ≥ 1200 mm ou vertical pour largeur ≥ 800 mm (1 profil de renfort maxi)

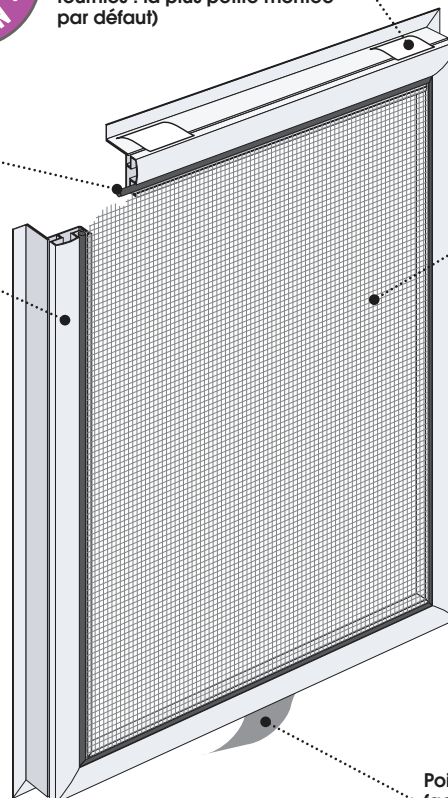

Poignée en tissu pour retirer facilement la moustiquaire de la fenêtre

Toiles moustiquaire

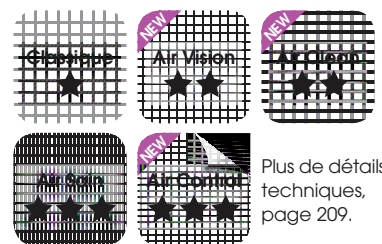

Plus de détails techniques, page 209.

Pose

Pose sans perçage ! La moustiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant à l'aide de clips de compensation de jeu (2 tailles différentes fournies).

Notice de pose :



*Option soumise à plus-value.

Plus de détails techniques page suivante.

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

Largeur de commande :


Plus petite largeur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :

Plus petite hauteur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.

Bien vérifier les encadrements de pose par rapport aux encadrements de pose décrits ci-dessous.

Prendre les mesures **sans comprimer** les joints d'étanchéité qui débordent éventuellement.

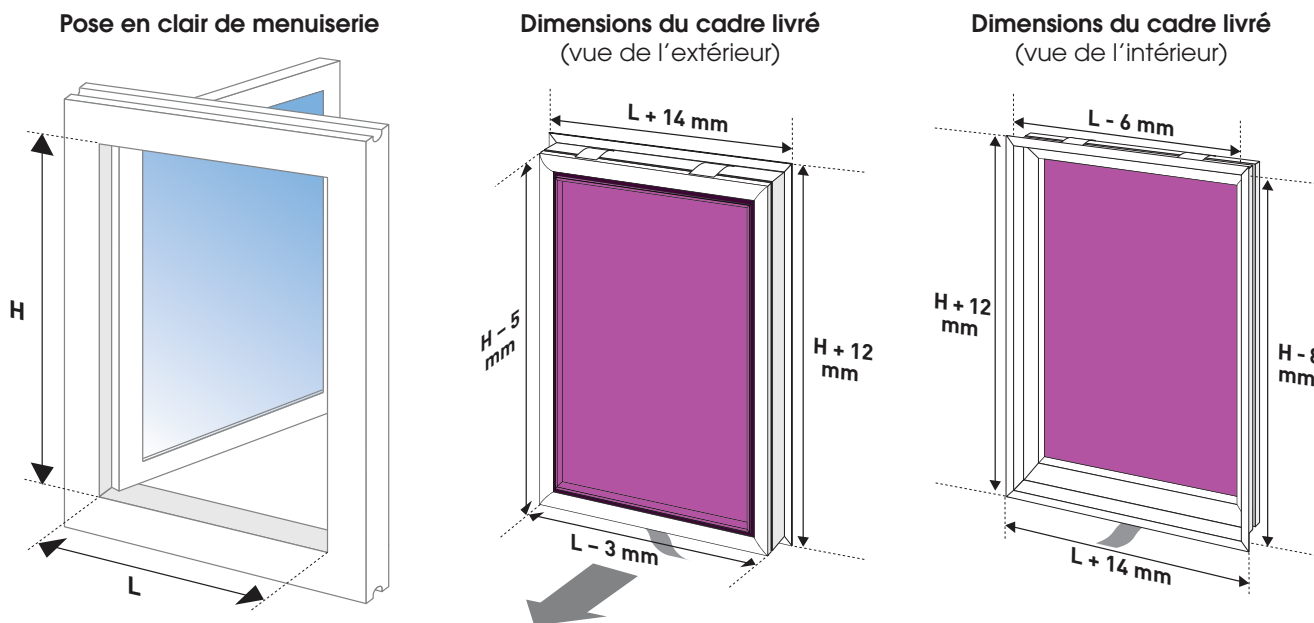


Limites dimensionnelles

L mini	250 mm
L maxi	2000 mm
H mini	250 mm
H maxi	2000 mm
S maxi	2 m ²

Tolérances de fabrication (hors toile)

L : $\pm 2 \text{ mm}$, H : $\pm 2 \text{ mm}$.

Encombres de pose

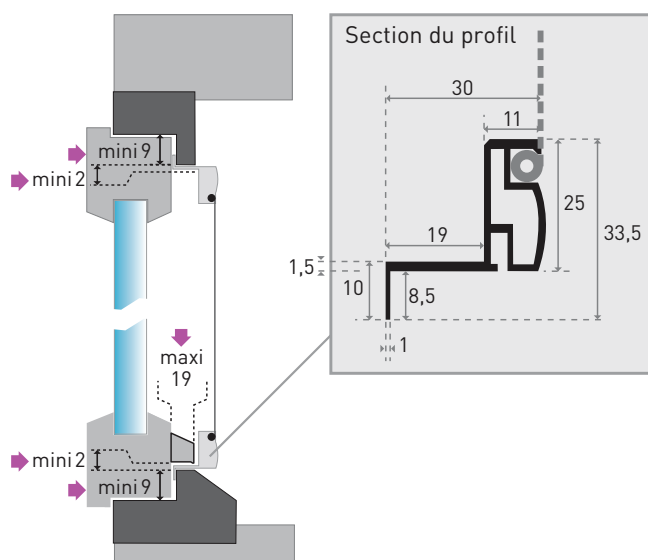

Vérifications :

S'assurer d'une disponibilité **minimale de 9 mm** sur tout le **pourtour de la feuillure du dormant**.

En présence d'un **profil jet d'eau** (ou d'un aérateur, d'une battue sur double vantaux ou d'une moulure) sur l'ouvrant, s'assurer que :

- La saillie n'est **pas supérieure à 19 mm** ;
- La distance entre le dormant et le bas du jet d'eau est **supérieure à 2 mm**.