

Moustiquaire fenêtre enroulable MoustiRoll "F"



- Universelle
- Frein réglé pour une remontée en douceur
- Manœuvre motorisée (option)
- Rattrapage des jeux de maçonnerie par contre-coulisses
- Toile maintenue dans les coulisses par des opercules en laiton fixées sur la lisière




La MoustiRoll "F" de Mariton a été testée par le CSTB pour sa résistance au vent et a fait l'objet d'un rapport d'essai n°BV06-259 du 27/03/2006. Résultat de l'essai : Classe 3 selon norme EN13561 (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Manœuvre

Par ressort de rappel avec remontée régulée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par verrous centrés (standard).

Nouveau
Frein réglé* intégré dans le mécanisme

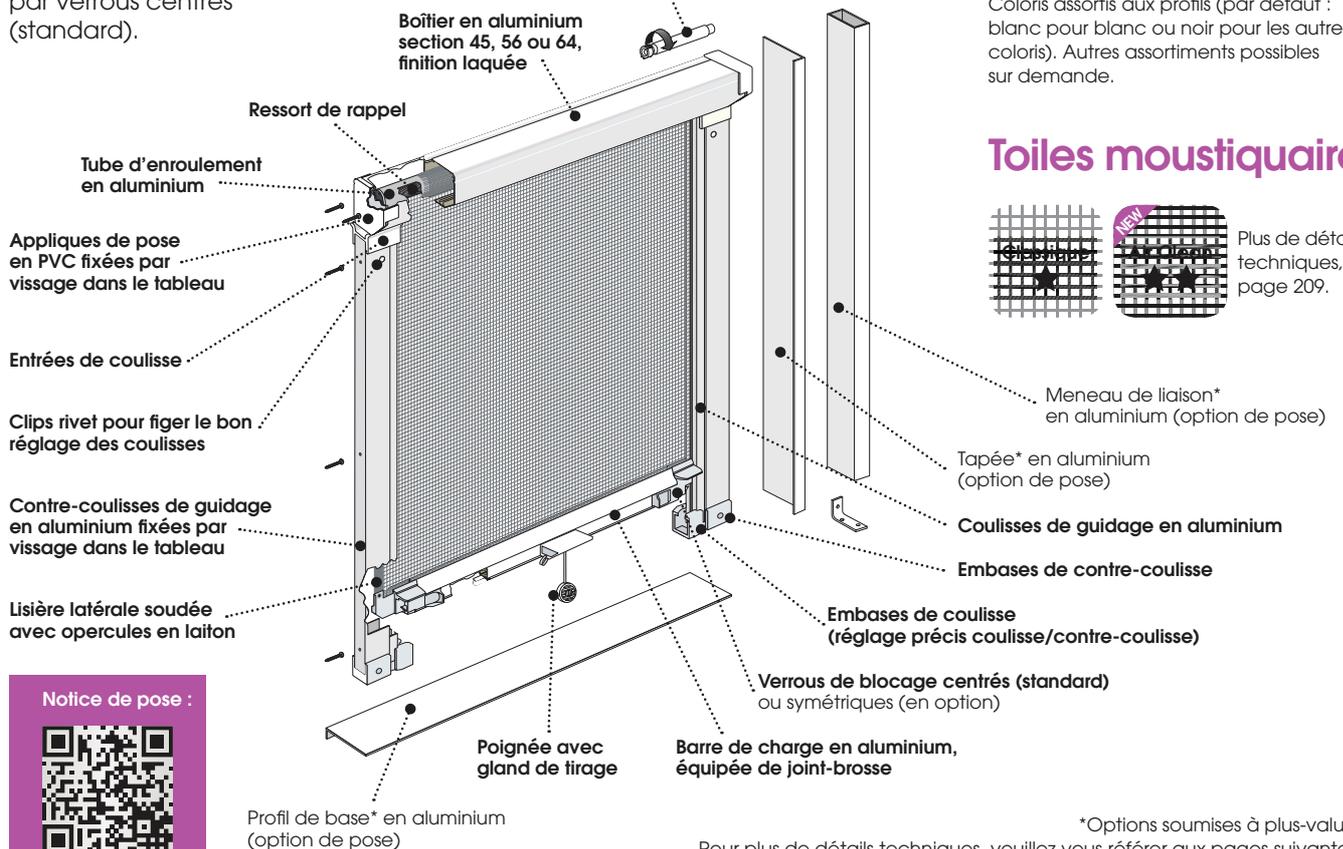


Coloris disponibles



Accessoires plastiques :

Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Toiles moustiquaire




Plus de détails techniques, page 209.

*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Allonges de verrous

Longueur standard sans allonge :
100 mm pour chaque verrou.
Verrous centrés (standard) ou symétriques (option).
Coloris identique à celui des accessoires :
noir ou blanc.
Largeur mini : 500 mm.

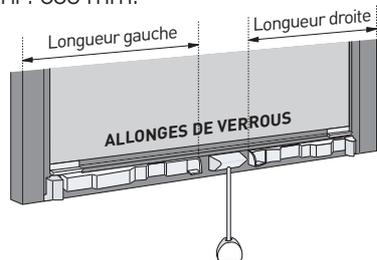


Attention !

Allonges de verrous asymétriques déconseillées :
optez plutôt pour une MoustiRoll "F" motorisée !

Ressort avec frein réglé (standard)

Boîtier section 45 ou 56 uniquement.
Ressort de rappel toujours à gauche
en enroulement intérieur.
Frein intégré au mécanisme dans le tube
d'enroulement, côté opposé au ressort.
Largeur mini boîtier 45 : 400 mm.
Largeur mini boîtier 56 : 700 mm.




À double chaînette*

Boîtier section 64 uniquement.
Voir descriptif de la MoustiRoll "P" page XX.

*Options soumises à plus-value.

Motorisation 220V Filaire* ou Radio*


Boîtier section 64 uniquement.
Commande Filaire, avec inverseur (inclus)
ou commande Radio avec récepteur intégré,
avec télécommande (non incluse).
Moteur à gauche dans tube d'enroulement
(possibilité à droite).
Fourni avec câble d'alimentation du moteur de 2 m.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

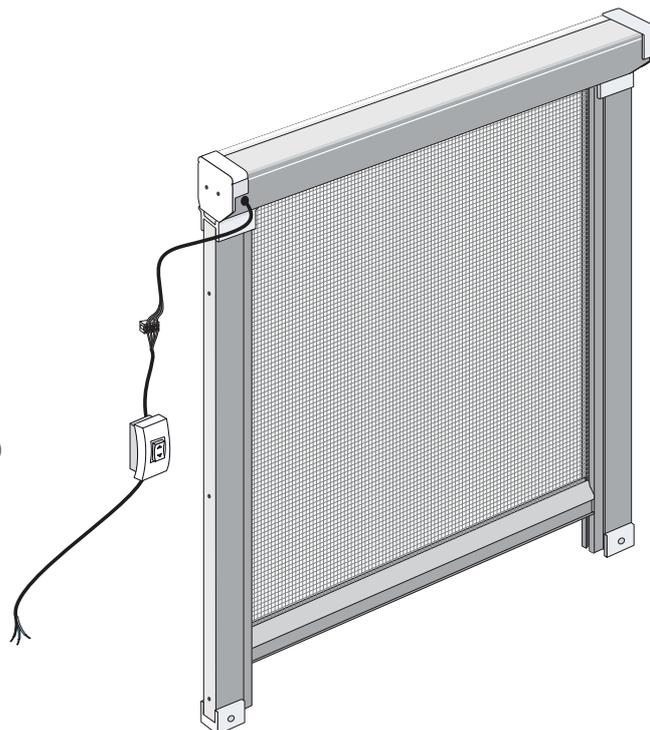

Prise de mesures

Largeur de commande :
Largeur du tableau
en partie haute
sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :
Plus petite hauteur
du tableau sans
retirer de jeu.

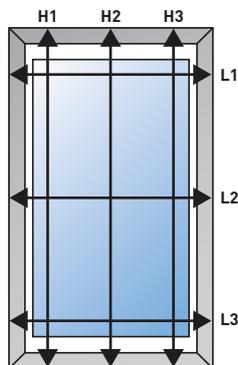

Conseil pour le poseur : Pour vous garantir
une bonne pose, pensez à repérer par un coup
de crayon là où vous avez pris les mesures.


Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.


Tolérances d'équerrage :

Déviations de toile et barre de charge :
 ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.

*Basée sur la plus grande dimension.



Réglage des coulisses :

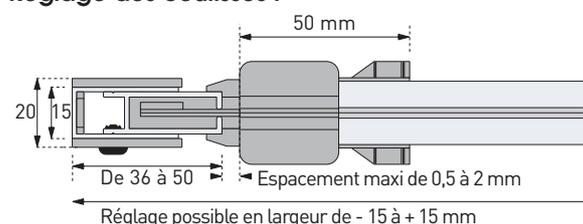

Limites dimensionnelles

Boîtier	45	56	64	64
Manœuvre	Ressort	Ressort	Double chaînette	Motorisée 220V
L mini	300 mm**	600 mm**	300 mm	600 mm
L maxi	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
H maxi	1500 mm	2300 mm	2600 mm	2600 mm
S maxi	2,7 m ²	3 m ²	4,7 m ²	4,7 m ²

**Sans frein.