

# Moustiquaire porte enroulable

## MoustiRoll "P"




- Universelle
- Motorisée (option)
- Rattrapage des jeux de maçonnerie par contre-coulisses
- Toile maintenue dans les coulisses par des opercules en laiton fixés sur la lisière




La MoustiRoll "P" de Mariton a été testée par le CSTB pour sa résistance au vent et a fait l'objet d'un rapport d'essai n°BV06-257 du 27/03/2006. Résultat de l'essai : Classe 3 selon norme EN13561 (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

### Coloris disponibles

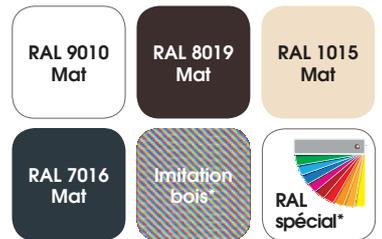


**Accessoires plastiques :**  
Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

### Toiles moustiquaire



Plus de détails techniques, page 209.

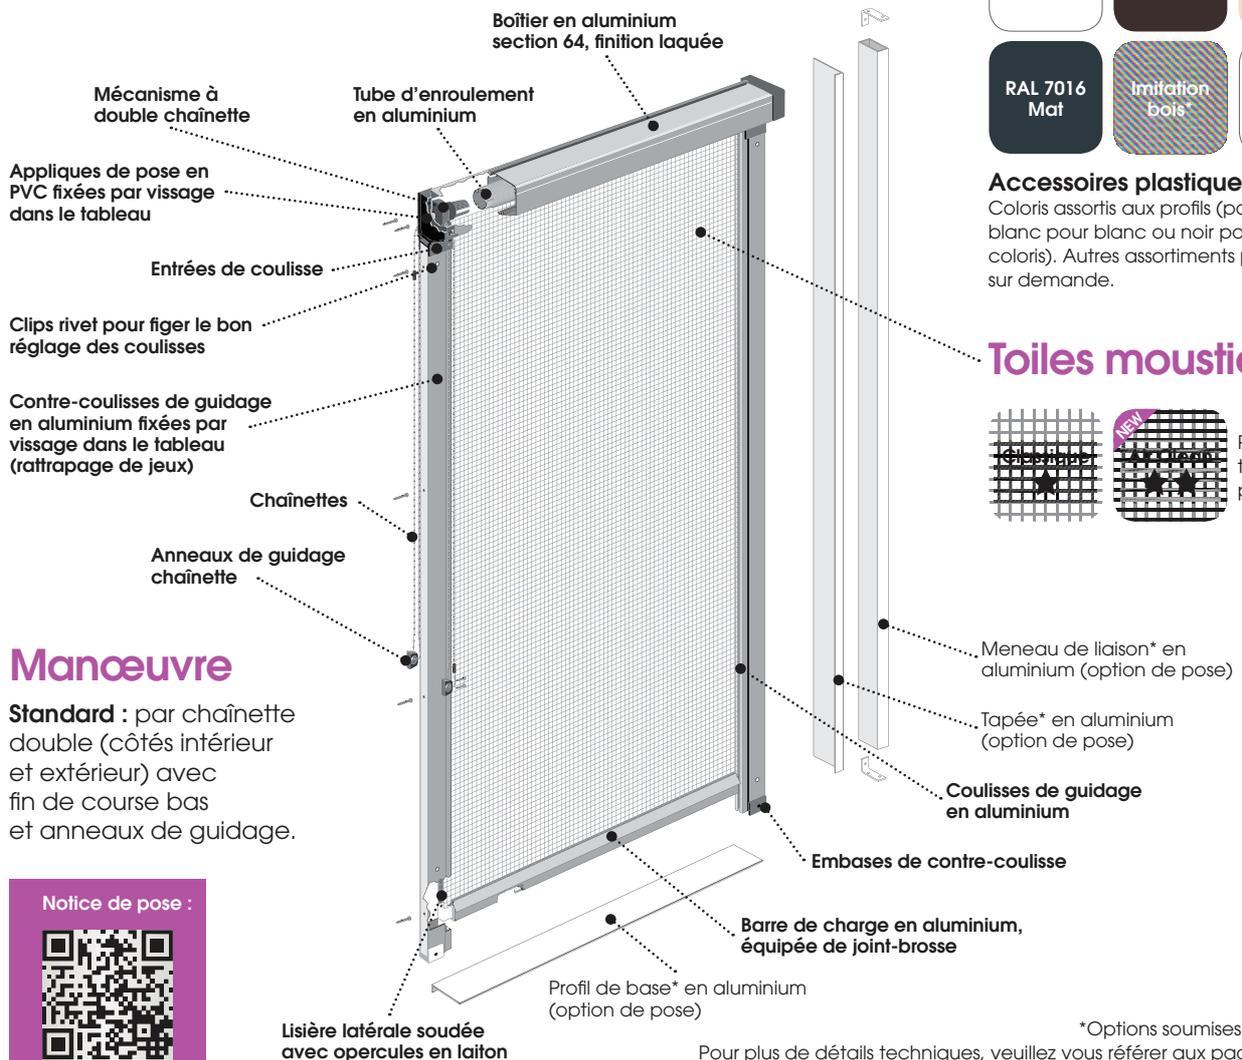

### Manœuvre

**Standard :** par chaînette double (côtés intérieur et extérieur) avec fin de course bas et anneaux de guidage.

Notice de pose :




\*Options soumises à plus-value.  
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.  
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

## Motorisation 220V Filaire\* ou Radio\*

Commande Filaire, avec inverseur (inclus),  
ou commande Radio avec récepteur intégré,  
avec télécommande\* (non incluse).  
Moteur à gauche dans tube d'enroulement  
(possibilité à droite).  
Fourni avec câble d'alimentation  
du moteur de 2 m.  
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.


\*Options soumises à plus-value.

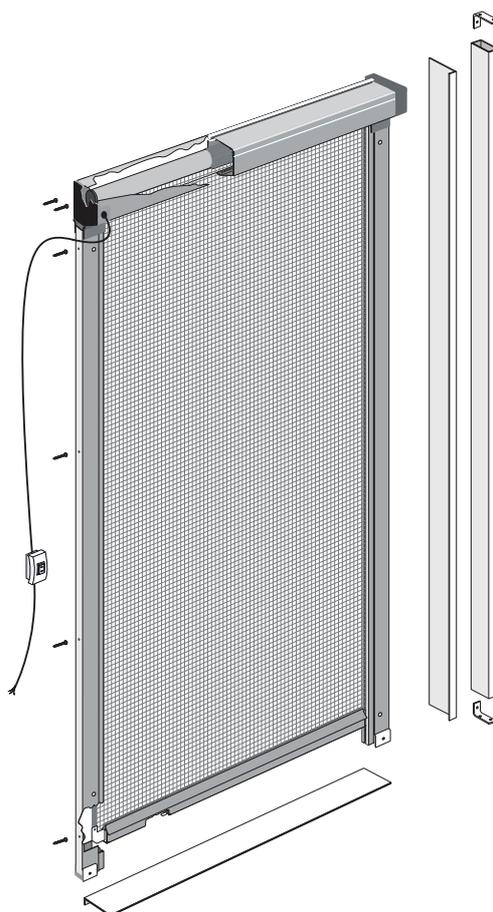


## Prise de mesures

**Largeur de commande :**  
Largeur du tableau  
en partie haute  
sans retirer de jeu.

**Hauteur de commande :**  
Plus petite hauteur  
du tableau sans  
retirer de jeu.

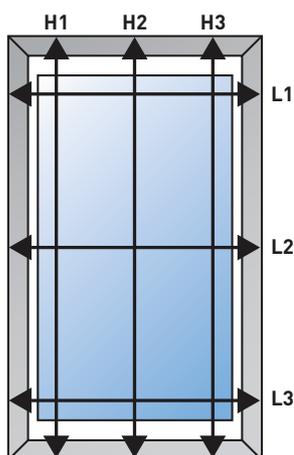

### Réglage des coulisses :

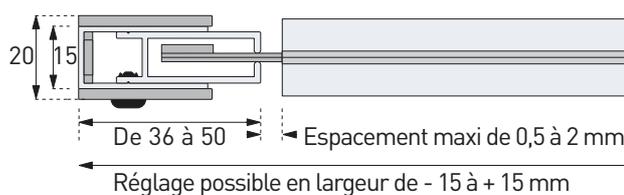

**Conseil pour le poseur :** Pour vous garantir  
une bonne pose, pensez à repérer par un coup  
de crayon là où vous avez pris les mesures.

## Limites dimensionnelles


Manœuvre	Double chaînette	Motorisation 220V
L mini	300 mm	600 mm
L maxi	1800 mm	1800 mm
H maxi	2600 mm	2600 mm
S maxi	4,7m <sup>2</sup>	4,7m <sup>2</sup>

### Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

### Tolérances d'équerrage :

Déviaton de toile et barre  
de charge : ± 6 mm/m\*\*,  
maxi ± 15 mm.



\*\*Basée sur la plus grande dimension.