

Volets de Griesser.
Volets battants traditionnel






Volets battants traditionnel

En cas de montage sur une paroi ou un mur, les gonds sont fixés sur la paroi. Le volet peut être mis en place en position fermée sur la paroi ou dans l'embrasure. Le montage est également possible sur les façades isolées. Les accessoires sont adaptés sur place aux réalités constructives telles que les façades crépies ou en briques.



Les atouts de produit



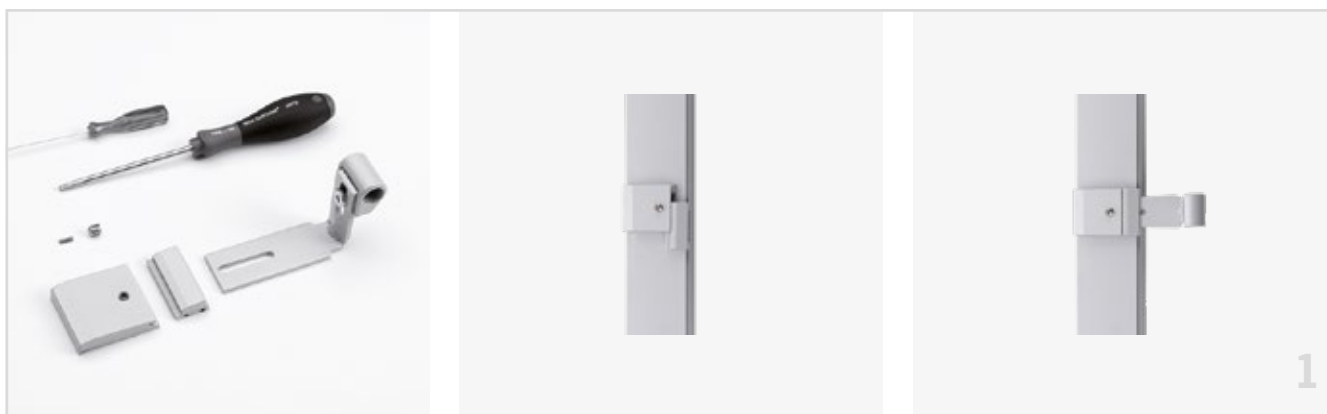

1 Prémontage SystemFix

Oubliez perceuses, pinces à rivets et gabarits de montage parce qu'un simple tournevis vous suffira à monter tous les accessoires rapidement et facilement sur les volets. Aucune saleté et les artisans auront bientôt quitté la maison. Avec le System-Fix 3D, le coude est aussi réglable ce qui en fait le système parfait pour la rénovation. Le SystemFix est prémonté de série s'il y a un cadre de montage.



2 Prémontage JustierFix

Ce système breveté permet de monter les volets depuis l'intérieur du bâtiment. Ceci permet d'économiser échafaudages et échelles et par conséquent sur les coûts. Cette solution d'accessoires est elle aussi réglable selon les 3 axes, la pente étant quant à elle limitée à une plage de réglage de +/- 12 mm sur l'axe Y, contrairement au SystemFix. Les ferrures sont prémontées de série.

Lames fixes



Modell A



Modell R




Modell T



Modell EZ



Modèle A (lames légèrement ouvertes)

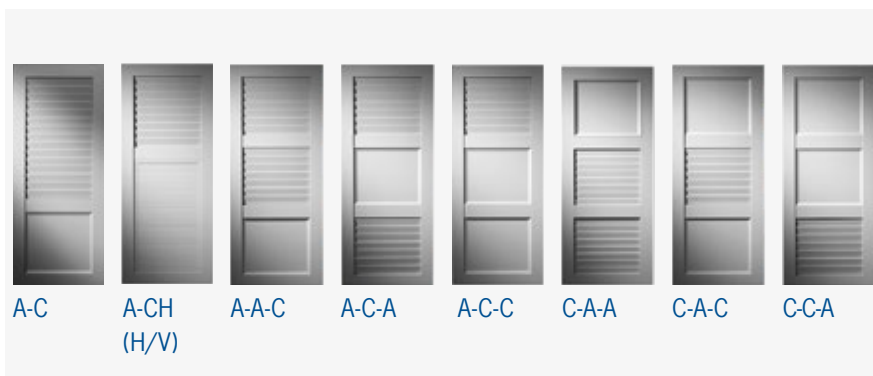

Modèle R (lames légèrement ouvertes)



Modèle T (lames fermées)



Modèle EZ (lames ouvertes)



Légende



Résistant à la grêle

Standard: Vantail avec un remplissage ou une subdivision.
Option: Vantail avec deux ou trois remplissages ou subdivisions.

Lames orientables




Modell B



Modell E



Modèle B

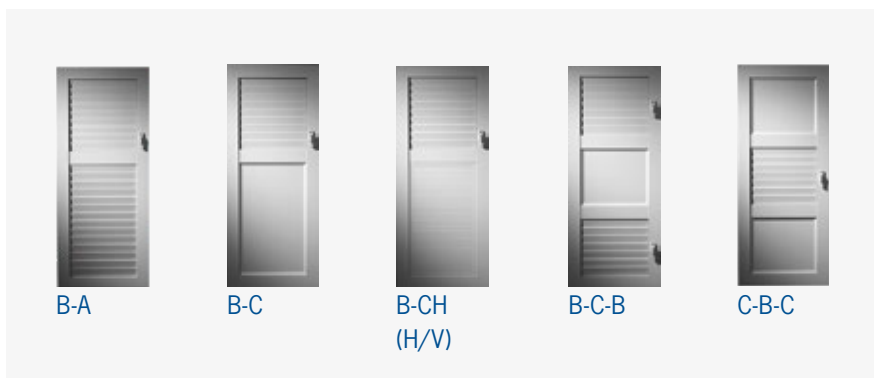

B-A

B-C


B-CH
(H/V)

B-C-B

C-B-C



Modèle E (Protection du patrimoine)

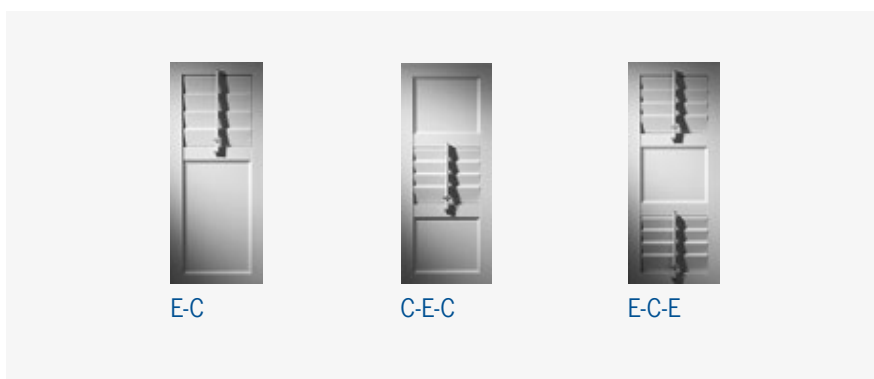

E-C

C-E-C

E-C-E

Légende



Résistant à la grêle

Standard: Vantail avec un remplissage ou une subdivision.
Option: Vantail avec deux ou trois remplissages ou subdivisions.

Panneaux pleins



Modell C



Modell CH




Modell F



Modell G ISO




Modèle C

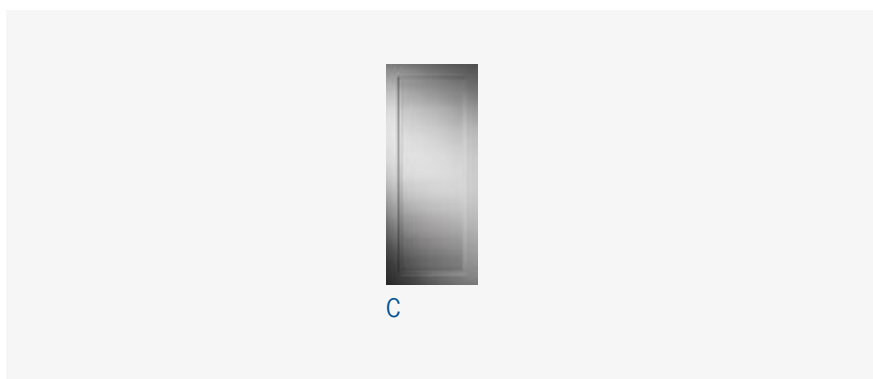

C



Modèle CH

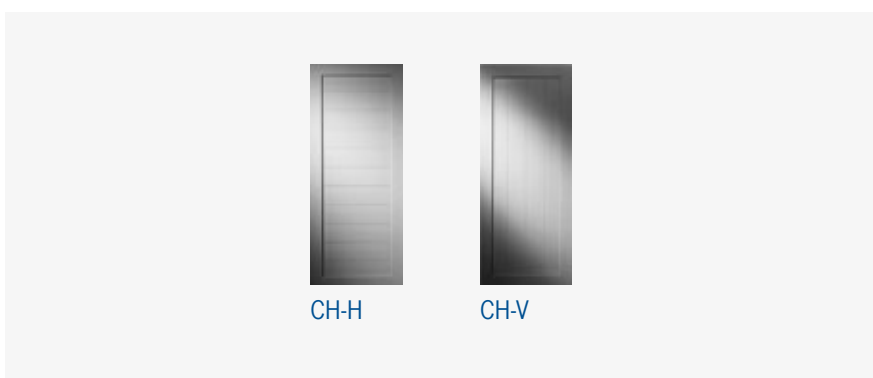


CH-H

CH-V

Modèle CH (possible à la verticale ou à l'horizontale)



Modèle F

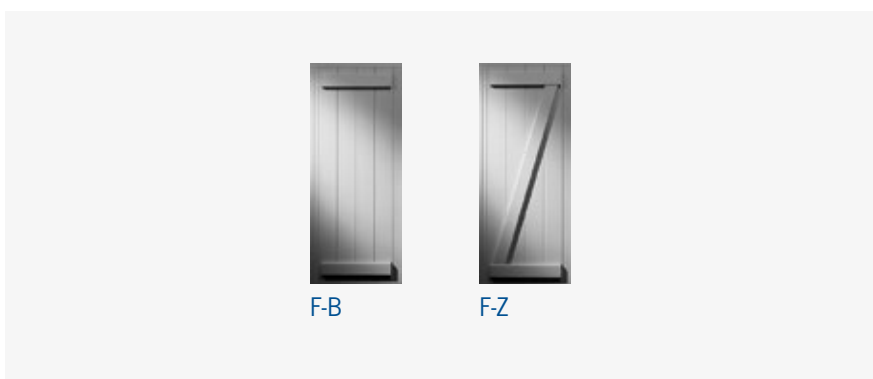


F-B

F-Z



Modèle G ISO (avec isolation)

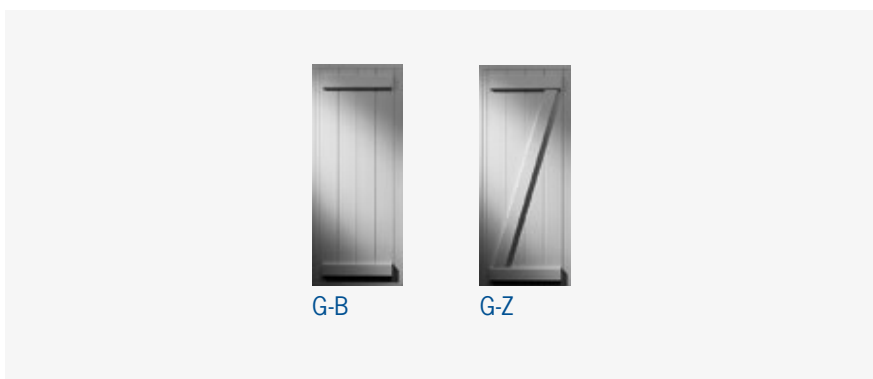

G-B

G-Z

Légende



Résistant à la grêle

Standard: Vantail avec un remplissage ou une subdivision.
Option modèle F et G: Avec barre en haut et en bas ou en Z

Formes spéciales






Montant vertical



Arc cintré élaboré



Arc demi-cintré à structure creuse

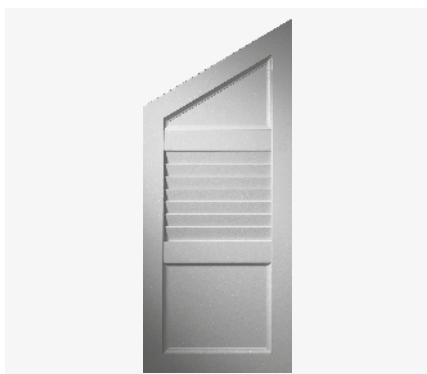


Chanfrein




Projection



Montage en aveugle

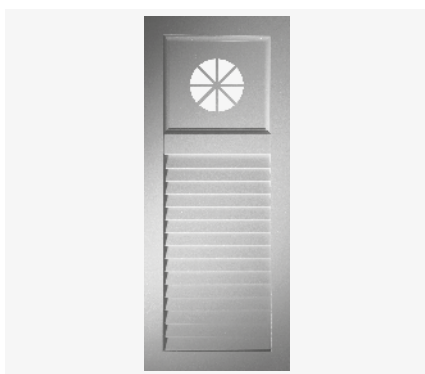

Ajours au laser

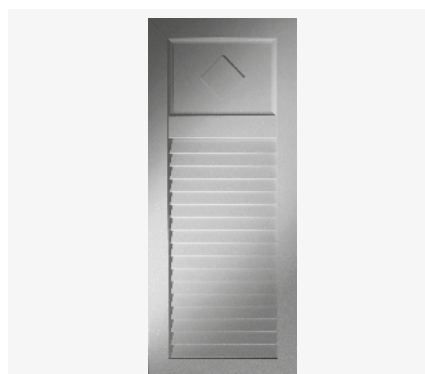

Tôle ornée posée dessus

Veillez noter que toutes les formes spéciales ne s'appliquent pas à tous les modèles de base. Les formes spéciales d'ajours à laser et de tôles ornées posées dessus ne sont possibles que pour le modèle de base C ou pour des combinaisons de ce modèle.

FERMETURES

Espagnolette ronde



Fermeture à cliquet 2F



Fermeture à cliquet



Fermeture centrale et Tarjette



Tirette de blocage



Crémaillère de volet et barre de jalousie



Espagnolette plate



Serrure encastrée 1-3 point



Serrure en applique 3 points



ARRÊTS

Arrêt de volet



Arrêt tête bergère



Tourniquet de jalousie



Tourniquet marseillais



Arrêt de volet automatique



Accroche volets



Support d'arrêt



Arrêt automatique en plastique



Arrêt de volet confort



Type 1 | Standard fenêtre



Type 2 | Option fenêtre



Type 3 | Standard porte

GONDS

Gond à visser



Gond à platine



Gond universel laqué



Gond à fixer en tableau



Gond universel



Gond de dormant



PENTURES

Montage au mur SystemFix



Montage du dormant SystemFix




Montage au mur JustierFix







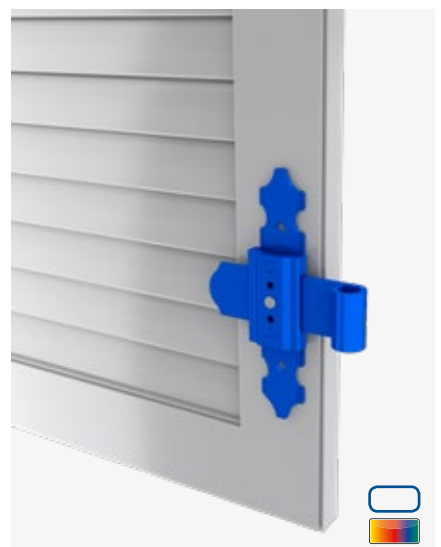

Penture droite



Té réglable



Légende

-  disponible dans toutes les couleurs
-  disponible en noir et blanc
-  disponible en noir
-  Prix de base
-  Supplément
-  Option Plus

Notre monde de couleur



COULEURS


Les couleurs de nos volets doivent refléter vos souhaits, marquer le caractère de l'architecture et créer une atmosphère individuelle. Ces souhaits lancent des défis quotidiens à nos développeurs, planificateurs, et laqueurs.

Revêtement en poudre

Le revêtement par poudre de l'aluminium a fait ses preuves en tant qu'alternative durable et écologique à la peinture avec un coût justifié. Il résiste aux chocs et aux intempéries.





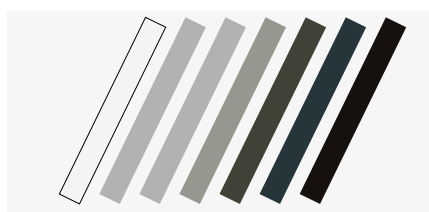



NOS COULEURS

GRIESSER BESTSELLER COLORS



Structure de surface

Brillant satiné

			
RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 - Metallic
			
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019

PREMIUM COLORS



Structures des surfaces GriRal Colors

Brillant satiné

Structuré mat fin

GriRal Colors

Notre collection de couleurs GriRal comporte 50 coloris RAL différents. Du jaune sable au blanc signalisation, nous vous proposons une grande variété de coloris dans chaque segment. Nous sommes convaincus d'avoir aussi trouvé dans cette gamme de couleurs le bon ton pour vos besoins.




Structure de surface GriColors

Brillant satiné

GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

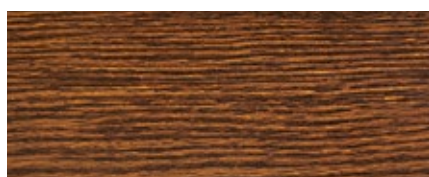

MATÉRIAUX EN BOIS

Outre la couleur, différentes structures sont également possibles. Le décor bois est unique : il convainc non seulement par son aspect fidèle à la nature véritablement époustouflant, mais également par son excellente résistance aux intempéries.

DIMENSIONS MIN. ET MAX.

LAMES FIXES

Modèle A
Modèle R
Modèle T
Modèle EZ

LARGEUR

265-1200 mm
265-1200 mm
265-1800 mm
300-800 mm

HAUTEUR

380-3000 mm
350-3000 mm
350-3000 mm
380-2500 mm

LAMES ORIENTABLES

Modèle B
Modèle E

265-800 mm
300-800 mm

380-2500 mm
550-2000 mm

PANNEAUX PLEINS

Modèle C
Modèle CH
Modèle F
Modèle G ISO

265-800 mm
265-800 mm
250-1000 mm
250-850 mm

350-2500 mm
350-2500 mm
350-2500 mm
350-2500 mm











Les dimensions min. et max. sont indicatives.

Largeur et hauteur maximales toujours interdépendantes.

Des traverses verticales / horizontales sont requises à partir de certaines largeurs / hauteurs.



FAISABILITÉ TECHNIQUE DES MODÈLES ET ACCESSOIRES

		Lames fixes				Lames orientables		Panneaux pleins			
											
		A	R	T	EZ	B	E	CH	C	F	G-ISO
Vantail	Traverse horizontale	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Montant vertical	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Combinaison double	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	Combinaison triple	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	Barre	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	Echarpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Formes spéciales	Montant vertical	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Arc cintré élaboré	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●
	Arc demi-cintré à structure creuse	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Chanfrein	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●
	Projection	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Montage en aveugle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ajours au laser	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Tôle ornée posée dessus	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Fermetures	Espagnolette ronde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fermeture à cliquet 2F	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Fermeture à cliquet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	Fermeture centrale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tirette de blocage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Crémaillère de volet et barre de jalousie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Espagnolette plate	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
	Serrure encastrée 1-3 points	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	Serrure en applique 3 points	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●
Arrêts	Arrêt de volet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arrêt tête bergère	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tourniquet de jalousie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tourniquet marseillais	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arrêt de volet automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Accroche volets	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	Support d'arrêt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arrêt automatique ACA nylon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arrêt de volet confort Type 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arrêt de volet confort Type 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	Arrêt de volet confort Type 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	Gonds	Gond à visser	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gond à platine		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gond universel laqué		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gond à fixer en tableau		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gond universel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gond de dormant**		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pentures	System Fix	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	JustierFix	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Penture droite	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	Té réglable	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

* serrure 1 point possible

** pour dormants uniquement







Votre partenaire:

Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882.
www.griessergroup.com

